


Bombas de Vácuo à Oléo



DV



DB

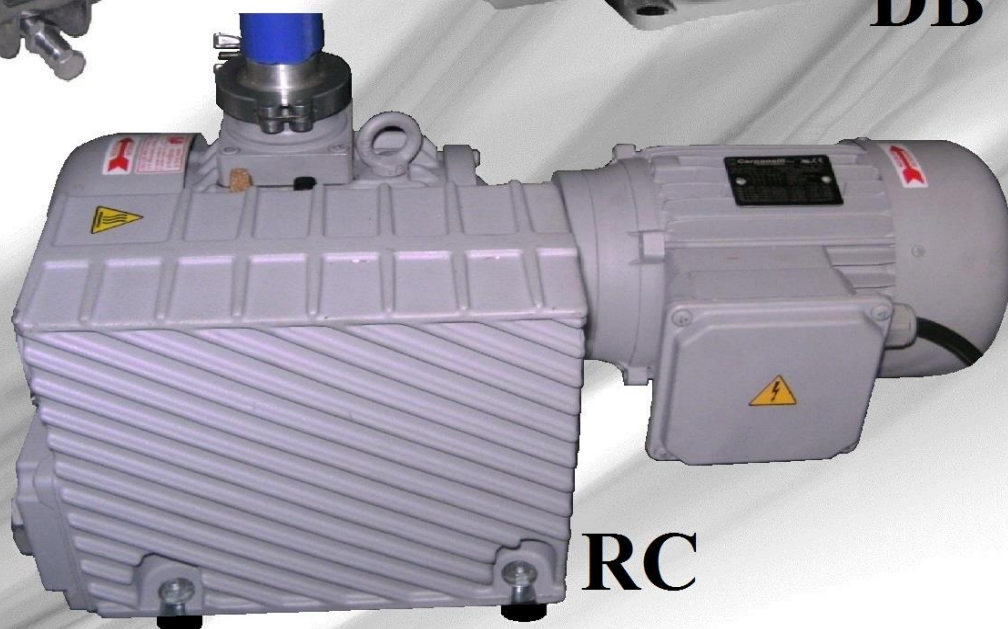

RC

Tel/Fax: 55 16 33617000
www.terroni.com.br
São Carlos/SP



BOMBAS DE VÁCUO: de duplo estágio e simples, tipo direct-drive, com velocidade de bombeamento de acordo com a marca e modelo vácuo final $\cong 25 \mu\text{Hg}$, podendo funcionar em ciclos contínuos sem problemas com aquecimento demasiado. Palhetas rotativas banhadas a óleo, dispositivo “gás ballast” e válvula de retenção de fluxo reverso. Inclui mangueira para conexão.

Dispositivo do Gás ballast: Essa válvula é projetada para que através de seu pequeno orifício entre ar externo e arraste as substâncias contida no fluido Lubrificante da bomba (óleo) para o seu escapamento em forma de vapor expulsando-o para atmosfera externa e assim o fluido lubrificante voltará à sua forma original e em condições de uso para as próximas operações e Garantindo uma vida útil maior do fluido Lubrificante e evitando as suas trocas constantes.

Válvula de retenção de fluxo reverso: Dispositivo para impedir fluxos reversos - evita que o óleo da bomba de vácuo seja sugado pela baixa pressão existente no Equipamento em que a mesma seja acoplada

Visor do nível de óleo
Sistema de Gás Balast
Placa de retenção de vapores em aço inox
Sistema de proteção do corta fluxo
Conexões internas e externas em Duralumínio (isente de partes em cobre ou Bronze)



MODELO:	MARCA:	TENSÃO:	Velocidade de Bombeamento		Estagio:
			Litros/minuto	Metros ³ /Hora	
DV – 142	JB/Platinum	110/220V	142 LPM	8,5 m ³ /h	Duplo
DV – 172	JB/Platinum	110/220V	172 LPM	10,3 m ³ /h	Duplo
DV – 200	JB/Platinum	110/220V	200 LPM	12 m ³ /h	Duplo
DV – 285	JB/Platinum	110/220V	285 LPM	17 m ³ /h	Duplo
DB – 04	DVP	110/220V	114 LPM	6,8 m ³ /h	Duplo
DB – 08	DVP	110/220V	172 LPM	10,3 m ³ /h	Duplo
DB – 12	DVP	110/220V	342 LPM	20,5 m ³ /h	Duplo
RC – 50M	DVP	3F 220/380V	835 LPM	50 m ³ /h	Simples

OBS: Caso necessite de um modelo diferenciado ou outras capacidades consulte nosso departamento comercial.



TERRONI EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA.

Rua Rio Amazonas, 600 – CEP 13565-030 – São Carlos, SP.

Tel.: (16) 3361.7000 – www.terrioni.com.br